РУС

# M 333 EVP + FOLDER 220 D

Автоматическая линия для упаковки, прессования и скручивания.
Опционально:машина сложения матрасов для Bed in Box

ДОП.МОДУЛЬ СЛОЖЕНИЯ 330D
Модуль сложения матрасов, устанавливается после гидравлического пресса, перед скруткой, используется при производстве матрасов "Bed in Box"

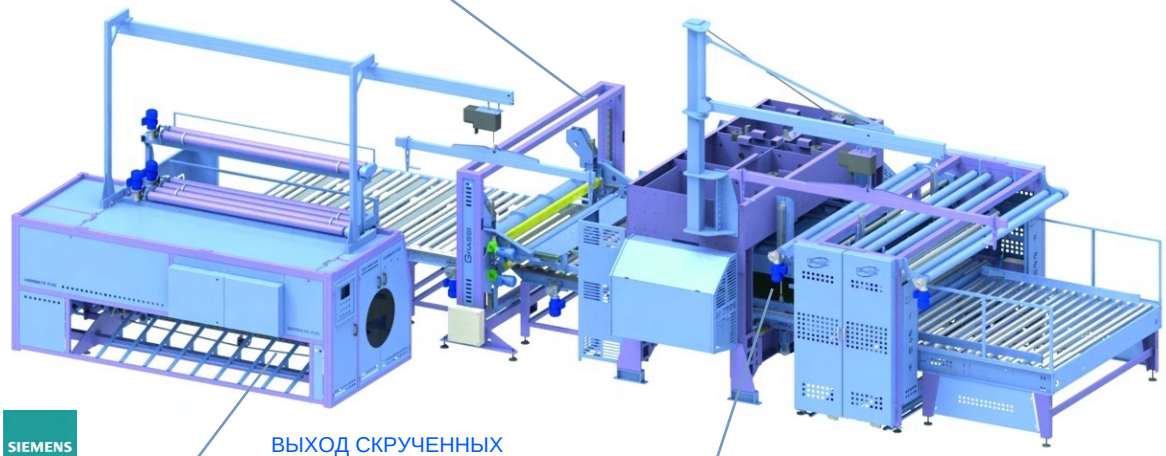

7,60×5,90xH3,10 mt.

16 Kw

7.650,00 Kg.

400V+N+T
- 50/60 Hz

2 pcs /minute

6/8 BAR

ВЫХОД СКРУЧЕННЫХ МАТРАСОВ
Автоматическая задняя выгрузка скрученных матрасов.
Дополнительно: автоматическая упаковка в коробку "Bed in Box"

ДОП.УПАКОВКА В ПЛЕНКУ
Дополнительная упаковка в спленку, устанавливается в системе скручивания

SIEMENS
SMC
OMRON

## СОСТАВ ЛИНИИ:

- ПОДАЮЩИЙ ЦЕНТРИРУЮЩИЙ РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР
  Используется для автоматиской центровки матрасов перед упаковкой, сложением, скручиванием. Ультразвуковой датчик высоты и линейный потенциометр для расчета ширины.

- МОДУЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ
  Автоматическая упаковочная машина с 4мя устройствами подачи пленки

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
  Дополнительная упаковка в пленку,
  №1 "Temp-Coat" - запаивающая планка с контролем температуры.
  Направляющие ролики для правильной фиксации матраса.

- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС - 70 ТОНН
  Гидравлический пресс высокого давления с 4мя цилиндрами двойного действия. Блок управления с двойным насосом для быстрогоподъема и опускания
  №2 "Temp-Coat" - запаивающая планка с контролем температуры
  Управление самонастраивается под размер матраса.

- РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР (4 НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ)
  Моторизированный конвейер с 4мя направлениями движения, для управления матрасом после пресса (или после сложения) - транспортитровка их в скручивающую машину или на вугрузку.

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СКРУЧИВАЮЩАЯ МАШИНА С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ДИАМЕТРОМ
  Димаметр изменяется от 25 до 50см.
  Выход по умолчанию - с задней стороны (опция - боковой выход)

- №3 ПОДДЕРЖКА ВЕРХНЕГО ВАЛА С ПЛЕНКОЙ, ВСТРОЕННЫЙ ЗАПАИВАЮЩИЙ БЛОК
  Доп.опция: Скрутка с "хвостами", в стрейч-пленку, бумагу, боковая выгрузка

15" ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
Монитор для програмирования линии, соханения програмных настроек в рабочих "Рецептах". Возможность сохранения их по имени клиента, продукта, типу и т.п. Функции оператора, описание, выбор цикла

Размеры матрасов: мин 60*160*H5см/ макс 220*200 H40см
Скорость упаковки: 1 матрасс/30сек
Скорость вакуумизации: 1 матрасс/30сек
Скорость скрутки: 1 матрасс/40 сек
Скорость сложания: 1 матрас /40 сек
Материалы матрасов: Поролон, пружины, латекс и.т.п.

МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА

ИНДУСТРИЯ 4.0

УДАЛЕННАЯ ПОМОЩЬ

ОЭЭ КОНТРОЛЬ

СПИСОК З/ЧАСТЕЙ

24H
ДОСТУПНОСТЬ З/ЧАСТЕЙ



Описанная информация, компоненты и представленные фотографии носят исключительно ориентировочный характер и могут отличаться от окончательного заказа.

www.gruppograssi.it
info@gruppograssi.it