




SIEMENS

SVC

OMRON

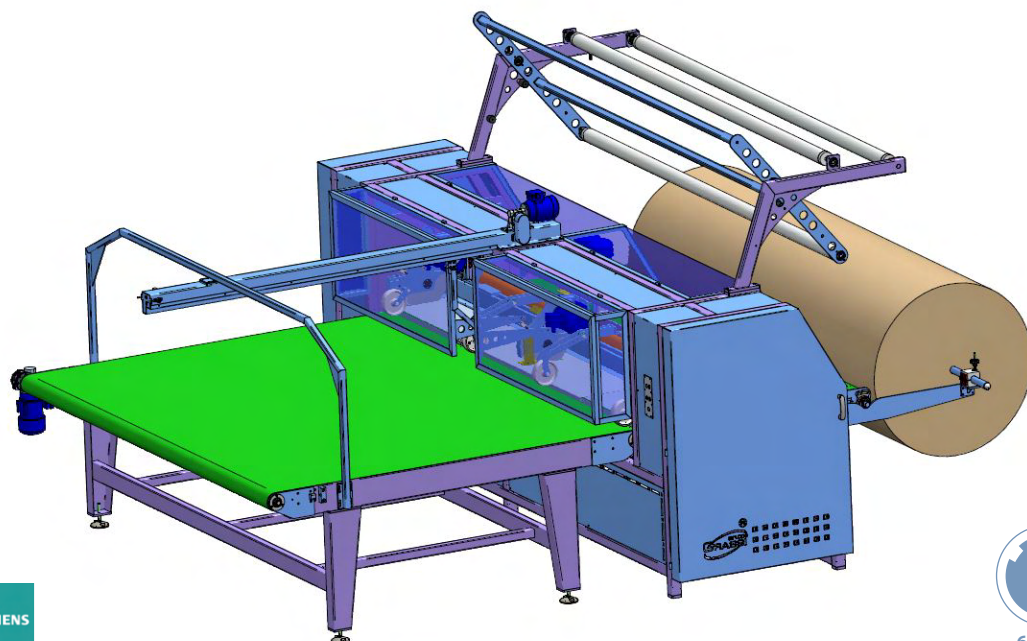

4,80x4,30xH2,30mt.



7Kw.



2450 Kg.



6/8 BAR

400V+N+T
- 50/60 Hz

3pcs/1min



Размеры резки

Стандарт 2,4м/Опционально до 3м

Рабочий процесс

Резка панелей с 4х сторон

Типы резки

Резка независимыми моторизованными поворотными ножами HS 300 мм с двойной заточкой в BORAZON

Поставка

Из рулона: со встроенным размотчиком
В линии: после стегальной машины

Толщина реза

От 5мм до 100мм

Длина реза

Регулируется до 2,2м


Измерение

Двойное - через фотоэлемент и энкодер

Опции

- Моторизованный ролик для панелей
- ПО с рецептами на сенсорной панели
- Поддержка до 2х рулонов
- Поддержка до 6 рулонов
- Автоматический штабелер для панелей

Дисковые ножи



Поперечный: 1 нож диаметр 300мм

Продольный: 2 ножа диаметр 300мм

СПИСОК
З/ЧАСТЕЙДОСТУПНОСТЬ
З/ЧАСТЕЙ

ИНДУСТРИЯ 4.0

УДАЛЕННАЯ
ПОМОЩЬ